


# 大功率环形光源 High Power Direct Ring Lights

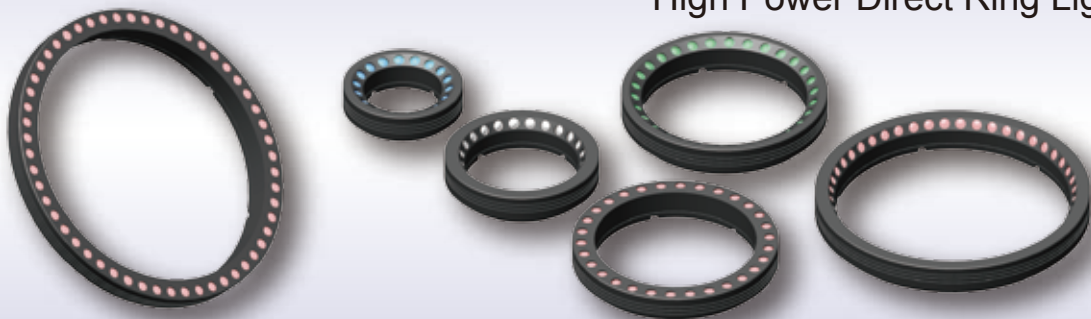

## 产品特点:





- 大功率LED高密度排布，在上方安置透镜，进一步聚光，以提升亮度。
- 和频闪控制器配套使用，能进一步提升亮度近五到十倍。
- 可以配置不同菲涅尔透镜改变聚光角度。

## 应用领域:

- 远距离照明
- 高速流水线照明
- 大面积照明

## 选型指南:

Model: WLDR3 — 30 AG 50 — R  
 系列名称    照射角度    外径    光源颜色

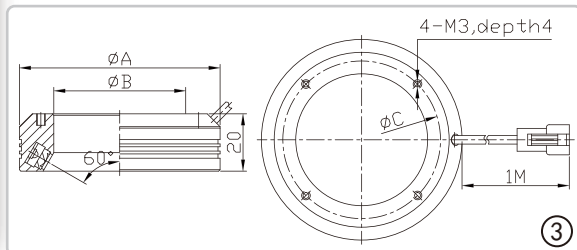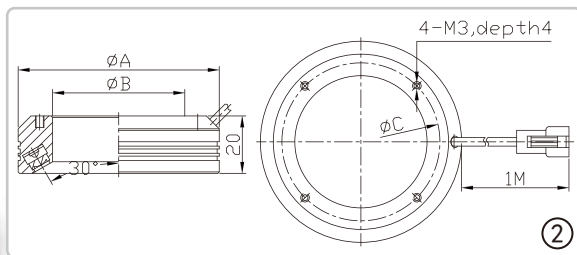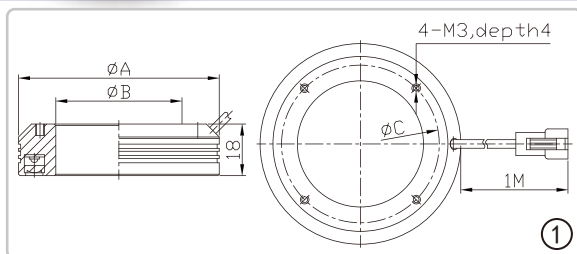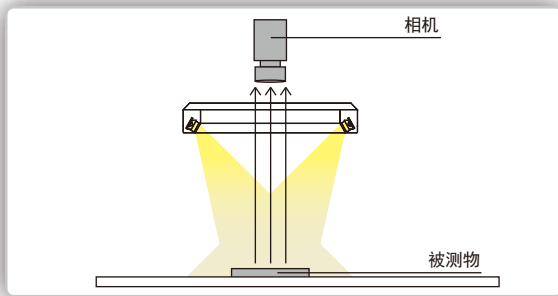

## 产品参数表

光源射角: 0, 15, 30, 45, 60, 75 (0, 30, 60为标准品, 15, 45, 75为定制品)  
 外径 (mm) : 32, 50, 70, 90, 120, 140, 160, 180, 200  
 光源颜色: R (red) /G (green) /B (blue) /W (white) /IR (850, 940) /UV (365, 390)  
 功耗: W, B, G, UV的功耗参照<功耗1>      R, IR的功耗参照<功耗2>

Unit:mm

型号	A	B	C	功耗1(W)	功耗2(W)	选件	推荐光源控制器	图号
WLDR3-00AG32-□□	32	6	17	2.9	1.9	折光透镜 (15°、30°、45°) 扩散板	WLPR2 WLPR WLPD WLEU	1
WLDR3-00AG50-□□	50	24	35	5.8	3.9			
WLDR3-00AG70-□□	70	44	55	8.7	5.8			
WLDR3-00AG90-□□	90	64	75	11.6	7.7			
WLDR3-00AG120-□□	120	94	105	14.5	9.7			
WLDR3-00AG140-□□	140	114	125	17.4	11.6			
WLDR3-00AG160-□□	160	134	145	23.2	15.5			
WLDR3-00AG180-□□	180	154	165	26.1	17.4			
WLDR3-00AG200-□□	200	174	185	29.0	19.3			

型号	A	B	C	功耗1(W)	功耗2(W)	选件	推荐光源控制器	图号
WLDR3-30AG32-□□	32	8	17	2.9	1.9	扩散板	WLPR2 WLPR WLPD WLEU	2
WLDR3-30AG50-□□	50	26	35	5.8	3.9			
WLDR3-30AG70-□□	70	46	55	8.7	5.8			
WLDR3-30AG90-□□	90	66	75	11.6	7.7			
WLDR3-30AG120-□□	120	96	105	14.5	9.7			
WLDR3-30AG140-□□	140	116	125	17.4	11.6			
WLDR3-30AG160-□□	160	136	145	23.2	15.5			
WLDR3-30AG180-□□	180	156	165	26.1	17.4			
WLDR3-30AG200-□□	200	176	185	29.0	19.3			
WLDR3-60AG32-□□	32	8	17	2.9	1.9			
WLDR3-60AG50-□□	50	26	35	5.8	3.9			
WLDR3-60AG70-□□	70	46	55	8.7	5.8			
WLDR3-60AG90-□□	90	66	75	11.6	7.7			
WLDR3-60AG120-□□	120	96	105	14.5	9.7			
WLDR3-60AG140-□□	140	116	125	17.4	11.6			
WLDR3-60AG160-□□	160	136	145	23.2	15.5			
WLDR3-60AG180-□□	180	156	165	26.1	17.4			
WLDR3-60AG200-□□	200	176	185	29.0	19.3			

\* 选用光源控制器时，应选择大于光源总功率20%以上的光源控制器

光源控制器 > P37

选件 > P47

延长线 > P48